



## TOPLock Rationell. Sicher. Verschliessen


EP Patent Nr. 3053833

### Ihre Vorteile


- ✓ Mit TOPLock verschliessen Sie Ihre Gebinde innert weniger Sekunden. Die Deckel sind inklusive Sicherungssplint fertig vormontiert.
- ✓ Die Gebinde lassen sich ohne zusätzliche Werkzeuge, wie handelsübliche Spannringe, leicht öffnen und wieder verschliessen.
- ✓ Bei gleichem Durchmesser können TOPLock-, Sicherungsringe (L-Ringe) sowie Störinge ohne Werkzeugwechsel verschlossen werden. Somit fallen keine Umrichtzeiten an.
- ✓ Einfacher Werkzeugwechsel innert weniger Minuten für verschiedene Durchmesser.



### Funktionsweise

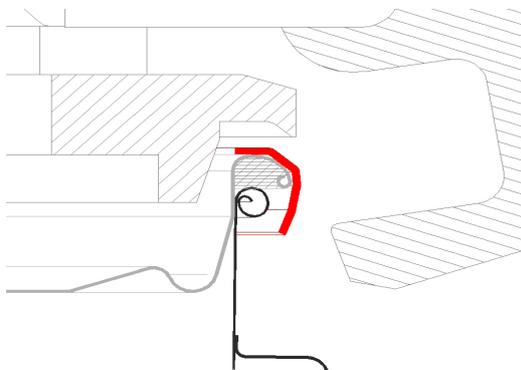

Im ersten Arbeitsgang wird der Deckel inklusive Spannring auf den Rumpf gelegt.

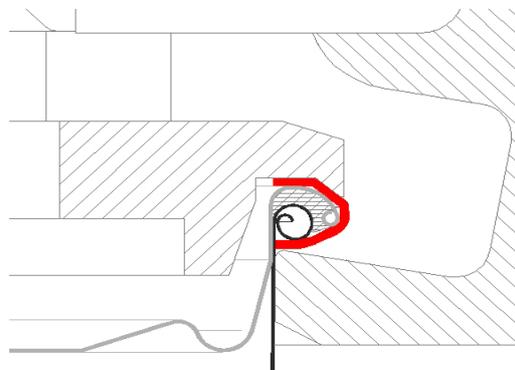

Im zweiten Arbeitsschritt wird die verwendete Verschlusseinheit mit dem TOPLock Werkzeug um die Bordierung des Eimers gepresst.

## Spezifikation

TOPLock	Standardmasse			Druckluft bar	Stroman- schluss	Grundformat Gebinde ø mm
	Länge mm	Tiefe mm	Höhe mm			
Halbautomat* (manuelle Deckelauflage)	480	750	1850	6	220V/10A	200, 230, 305, 328 (weitere ø Dimensionen auf Anfrage)
Vollautomat* (automatisierte Deckelauflage)	2820 4420**	1300	2276	6	-	

\* Ex-Schutz Ausführungen erhältlich; Atex II 2G Klassifizierung

\*\* inkl. Arbeitsschutz Ein- und Auslass

## Beratung

Wie integrieren Sie TOPLock in Ihren Abfüllprozess?

Gerne führen wir Ihnen unsere TOPLock Technologie in Ihrem Unternehmen kostenlos und unverbindlich vor.

Wir freuen uns auf Ihre Anfrage:

Marco Martschitsch, Leiter Verkauf, Direktwahl +41 61 795 98 85 oder +41 79 953 09 99,  
marco.martschitsch@steblerpackaging.ch

## Service

Profitieren Sie von unserem erfahrenen Reparatur- und Unterhaltsservice.